



FRÉZOVÁNÍ (š x v)


standardní



min. 170 x 125 mm
max. 1.250 x 2.500 mm

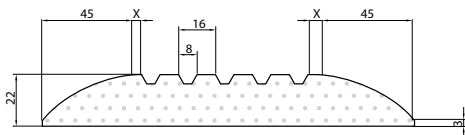

obvodové
frézování




min. 90 x 48 mm
max. 1.250 x 2.500 mm




PROVEDENÍ (š x v)

plná



min. 170 x 125 mm

Řez korpusem:

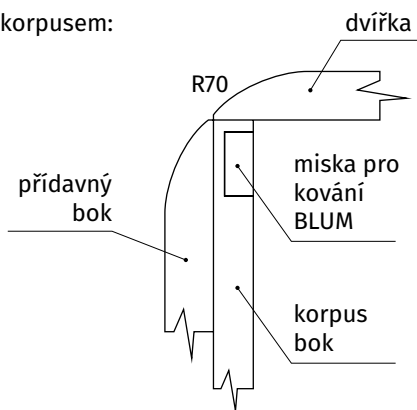

Poznámky:

X – vzdálenost frézování od okraje je proměnlivá na základě celkové šířky dvířek

Kování BLUM 155 °, velký úhel otevření (obrácená montáž „falešné naložení“, miska pro uchycení je v boku korpusu)

U sestav je nutné dodávat výkres kvůli návaznostem (případně konzultace s Trachea).