




## FRÉZOVÁNÍ (š x v)


standardní

ESN nahoře / ESN dole



min. 266 x 106 mm  
max. 1.250 x 2.500 mm

ESM nahoře / ESM dole

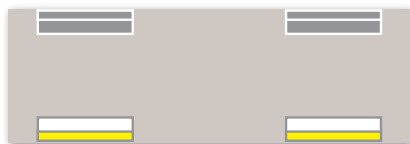


min. 596 x 106 mm  
max. 1.250 x 2.500 mm

R2



obvodové




min. 90 x 48 mm  
max. 1.250 x 2.500 mm

## PROVEDENÍ (š x v)

plná

ESA nahoře

ESA dole



290 x 106 mm

ESB nahoře

ESB dole



290 x 106 mm

ESP nahoře


ESP dole



106 x 290 mm

ESL nahoře

ESL dole




106 x 290 mm

rám



266 x 286 mm

rám pro sklo



výkres k úchytkce E5 (mm)



## Specifikace úchytky:

materiál: hliník | povrch: hliník

š x v (mm): 221 x 47. Úchytkva není součástí dodávky (nutno samostatně objednat).

Směr let: do výšky 319 mm (vč.) - vodorovně, na požádání je možno směr let změnit.